My16

Di più...

... con meno!

FIMAP®

My16

My16 B.
Più opportunità di vendita... con meno lavoro!

È adatta alla pulizia di manutenzione di superfici ingombrate che sono ancora pulite manualmente

Vantaggi

Riduzione drastica dei tempi dedicati alle pulizie per uguale superficie

Grande sicurezza per l'operatore grazie al totale rispetto delle normative europee

L'estrema facilità di utilizzo non richiede mano d'opera specializza, non affatica l'operatore e lo rende di conseguenza più produttivo

La semplicità con cui è concepita la macchina richiede una ridottissima manutenzione

Risultati di pulizia e igienizzazione eccellenti

In quali ambienti trova applicazione?

SETTORE AUTO
Piccole show room per automobili,
Officine auto,
Elettrauti,
Gommisti,
Officine meccaniche,
Carrozzerie,
ecc.

SERVIZI
Aree di servizio/ristoro,
Istituti religiosi,
Negozi,
Strutture sportive (piscine, palestre, spogliatoi),
ecc.

ENTI PUBBLICI
Uffici,
Scuole,
Biblioteche,
Caserme,
ecc.

COMMERCIO
Piccoli centri commerciali,
Supermercati,
Salumerie,
Panetterie,
Gastronomie,
ecc.

My16 B passa agevolmente
attraverso le porte tradizionali

My16 B supera facilmente
i gradini grazie all'adozione di ruote molto grandi

My16 B.
Più pulizia... con meno passaggi!

My16 B è una lavasciuga pavimenti che presenta una grande manovrabilità.
Le ruote di grande diametro le consentono di muoversi all'interno di spazi molto ingombrati con estrema facilità e ne facilitano la trasportabilità.

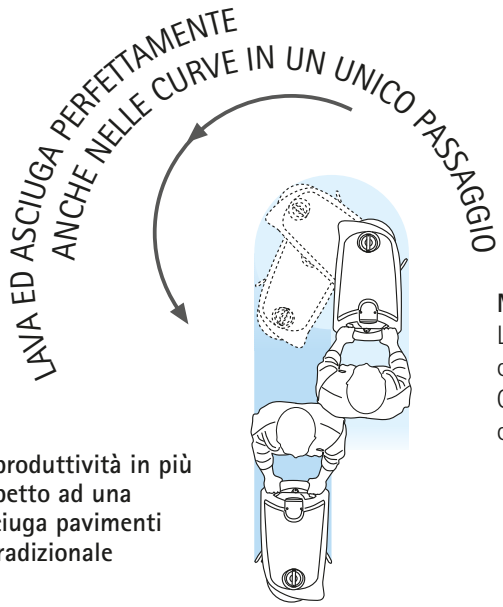

10% di produttività in più rispetto ad una lavasciuga pavimenti tradizionale

My16 B è più produttiva in curva!
Le dimensioni compatte le permettono di girare su se stessa con estrema agilità.
Questo consente a My16 B di pulire in curva con un unico passaggio.

My16 B.
Più igiene... con meno fatica!

L'associazione tra il motore di aspirazione ed il tergipavimento garantisce ottimi risultati di asciugatura.

Rotazione
del tergipavimento
parabolico

Posizione
tergipavimento
parabolico a riposo

Rotazione nell'altro
senso
del tergipavimento
parabolico

Asciugatura perfetta a prova di scivolata

My16 B garantisce
un'asciugatura perfetta
anche in curva grazie
al movimento parabolico
del tergipavimento
intorno alla spazzola

- **Per ottenere una buona asciugatura è necessario mantenere sempre pulite le gomme tergipavimento.** La loro sostituzione in caso di usura risulta essere molto semplice

My16 B
rimuove completamente lo sporco e igienizza perfettamente gli ambienti

Fuoriuscita dell'acqua al centro della spazzola

- I risultati di asciugatura sono ottimi grazie anche alla fuoriuscita dell'acqua al centro della spazzola che elimina la formazione di eventuali spruzzi sul pavimento

My16 B.
Più capienza...
con meno spazio!

My16 B.
Più autonomia... con meno consumo energetico!

FES FIMAP ENERGY SAVER

Autonomia di utilizzo di oltre 60 minuti con un risparmio di energia fino al 35%

Con l'innovativo design del basamento che consente
di mantenere sempre la stessa pressione della spazzola sul pavimento
e con il dispositivo di sicurezza Eco ON/OFF che arresta acqua e spazzola quando
la macchina non lavora si ha un notevole risparmio di energia

Sistema automatico di registro del tergipavimento e
della spazzola



Il sistema automatico di registro del tergipavimento e della spazzola consente alla macchina di adattarsi automaticamente a qualsiasi tipo di pavimento.

La semplicità nel sostituire la batteria scarica con la nuova permette di aumentare l'autonomia della macchina anche per più cicli produttivi.

My16 B ha il caricabatterie a bordo

Le operazioni di ricarica della macchina sono estremamente semplici, infatti, basta collegare il cavo del caricabatterie ad una comune presa di corrente. Nel momento in cui si esegue questa operazione My16 B viene completamente isolata evitando l'ingresso della corrente elettrica ad alta tensione nel circuito della macchina

Il nuovo caricabatterie esterno aggiuntivo per My16 B, le permette di raddoppiare l'autonomia di lavoro

Con My16 B è disponibile un caricabatterie aggiuntivo, fornito di relativa batteria, che permette di effettuarne la ricarica con grande semplicità. La disponibilità di una seconda batteria, offre la possibilità di raddoppiare il ciclo di lavoro della macchina. (Accessorio optional)

My16 B.
Più semplicità d'utilizzo... con meno manodopera specializzata!

My16 B è facile da utilizzare:
dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente,
agganciato la spazzola e abbassato il tergipavimento, si può iniziare a lavorare.

· Leva che permette
di alzare ed abbassare
il tergipavimento
con estrema facilità

· **Sgancio e aggancio automatico della spazzola.**
La spazzola si può
sganciare ed agganciare
in modo automatico,
con un piccolo impulso
generato dall'interruttore
del motore spazzola

My16 B.
Più risparmio... con meno manutenzione!

La semplicità con cui è concepita My16 B consente di effettuare interventi di manutenzione **senza l'utilizzo di utensili.**

SEMPLICE! Nelle operazioni di manutenzione ORDINARIA!

· Facile pulizia del
serbatoio di recupero
dal comodo tubo di scarico

· Pulizia periodica del tubo
tergipavimento per garantire
un'efficiente aspirazione

· Pulizia totale
del filtro di aspirazione
semplice e pratica

· Pulizia del
filtro serbatoio soluzione

SEMPLICE! Nelle operazioni di manutenzione STRAORDINARIA!

· Abbassamento del basamento
in posizione di lavoro

My16 B viene fornita completa di:
batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzola o disco trascinatore

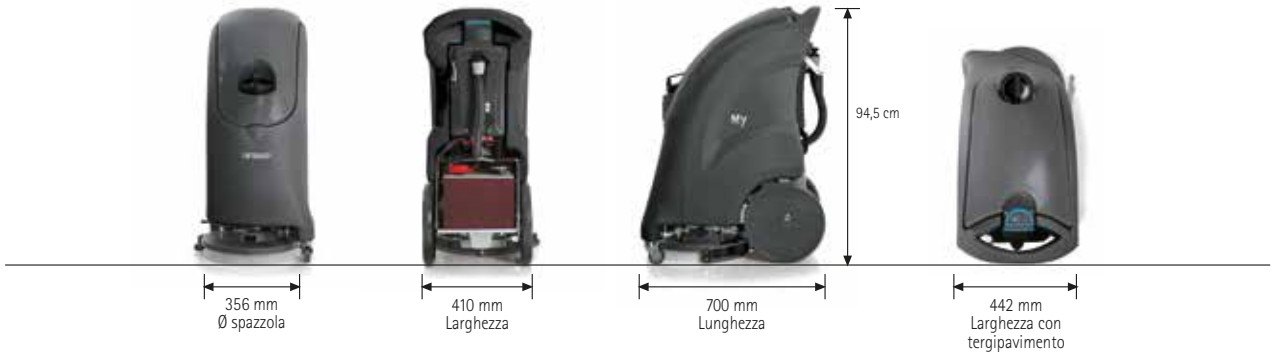

DATI TECNICI		My16 B
Produttività teorica	fino a m²/h	1215
Larghezza lavoro	mm	410
Spazzola disco	(n.) Ø mm	(1) 356
Motore spazzola	V/W	12/360
Giri spazzola	giri/min	140
Pressione sulla spazzola	kg	20
Serbatoio soluzione	l	19
Serbatoio recupero	l	15
Motore aspirazione	V/W	12/250

DATI TECNICI		My16 B
Alimentazione/Trazione	V	12/semi aut.
Batteria	(n.) V/Ah C5	(1) 12/62
Autonomia batteria	fino a h	1,30
Velocità massima di avanzamento in trasferimento	km/h	3
Pendenza massima superabile in trasferimento a vuoto	%	2
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	700x945x470
Larghezza tergipavimento	mm	442
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	41
Peso batteria	kg	24
Livello acustico (IEC 704/1)	dB (A)	64,7

L'utilizzo di materie plastiche, alluminio e acciaio nella realizzazione di My16 B consentono una protezione totale contro la ruggine.
My16 B è inoltre costruita con componenti di alta qualità che le conferiscono una grande affidabilità.

LE CERTIFICAZIONI

Mapping Your Green Products greenmap

CE

qcb ISO 9001:2015 registered company

qcb ISO 14001:2015 registered company

qcb OHSAS 18001:2007 registered company

Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

dibrinamoto

www.motodibrina.it

Di Brina Moto, Via Pietro Nenni 16-18 71012, Rodi Garganico (FG)
tel 0884965887 - cel 3356575047
dibrinamoto@libero.it - www.dibrinamoto.com

Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione - Copyright © Fimap 2009 - COD. 301380 - AE - 10-2019
Fimap spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione.